


Сэндвич – панели PIR , Сэндвич – панели PUR, Огнезащитные панели

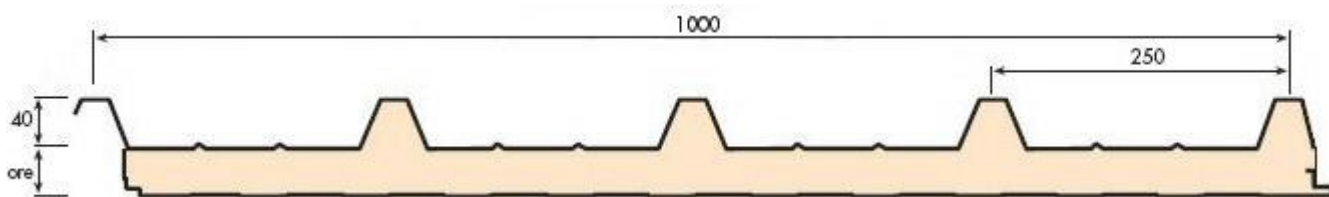

Кровельная сэндвич-панель

Монтажная ширина: 1000 мм. Габаритная ширина: 1070 мм

Утеплитель PIR Толщина металлических обшивок в миллиметрах Среднее

Монтажная ширина: 1000 мм. Габаритная ширина: 1070 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR Толщина панели (мм)	Толщина металлических обшивок в миллиметрах				Среднее кол-во, загружаемое в фуру
	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	
50	1568	1653	1738	1828	600
60	1669	1754	1840	1930	480
80	1865	1950	2035	2125	360
100	2060	2145	2231	2321	360
120	2263	2349	2434	2524	240
150	2561	2646	2731	2821	240

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-47	-57	-75	-92	-110	-139

Стеновая сэндвич-панель с открытой системой крепления



Монтажная ширина: 1165 мм. Габаритная ширина: 1180 мм
Монтажная ширина: 1190 мм. Габаритная ширина: 1205 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах			Среднее кол-во, загружаемое в фуру [кв.м.]
Толщина панели (мм)	0,5+0,5	0,6+0,5		
50	1500	1577	1660	1048
60	1599	1676	1759	838
80	1802	1880	19620,7+0,5	629
100	1998	2075	2157	489
120	2201	2278	2361	419
150	2506	2583	2658	349
170	2712	2781	2864	279
200	3006	3084	3166	209
240	3405	3482	3565	200

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм	170 мм	200 мм	240 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-47	-57	-75	-92	-110	-139	-171	-185	-220


Указанные цены относятся к панелям стандартных цветов с двумя защитными пленками

При заказе партии панелей объемом менее 150 кв.м. стоимость заказа увеличивается. (действует только для производимых объемов).

При заказе панелей длиной 2м и менее применяется доплата.

При выборе профиля Plisse цена за квадратный метр увеличится.

Панель с гладким профилем производится из металла минимальной толщиной 0,6 мм с доплатой

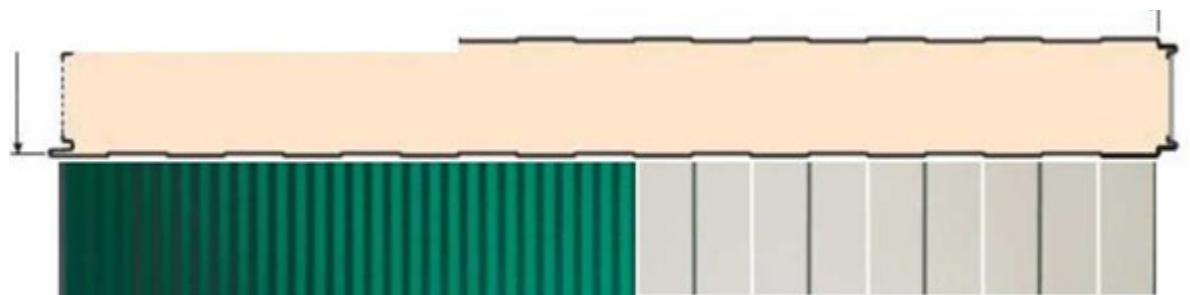

Микропрофилирование внешней обшивки Микропрофилирование внешней/внутренней обшивки

Монтажная ширина: 1165 мм. Габаритная ширина: 1180 мм
Монтажная ширина: 1190 мм. Габаритная ширина: 1205 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах			Среднее кол-во, загружаемое в фуру
Толщина панели (мм)	0,5+0,5	0,6+0,5	0,7+0,5	
50	1500	1577	1660	1048
60	1599	1676	1759	838

80	1802	1880	1962	629
100	1998	2075	2157	489
120	2201	2278	2361	419
150	2506	2583	2658	349
170	2712	2781	2864	279
200	3006	3084	3166	209
240	3405	3482	3565	200

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм	170 мм	200 мм	240 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-47	-57	-75	-92	-110	-139	-171	-185	-220

Монтажная ширина: 1165 мм. Габаритная ширина: 1180 мм
Монтажная ширина: 1190 мм. Габаритная ширина: 1205 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах						Среднее кол-во, загружаемое в
	Стандартный замок ТИП 1			Замок с уплотнением ТИП 3 В стоимость входит цена герметика			
Толщина панели (мм)	0,5+0,5	0,6+0,5	0,7+0,5	0,5+0,5	0,6+0,5	0,7+0,5	
80	1802	1880	1962	1966	2044	2126	629
100	1998	2075	2157	2162	2239	2322	489
120	2201	2278	2361	2365	2442	2525	419
150	2506	2583	2658	2670	2747	2830	349
170	2712	2781	2864	2876	2953	3028	279
200	3006	3084	3166	3170	3248	3330	209
240	3405	3482	3565	3569	3647	3729	200

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм	170 мм	200 мм	240 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-75	-92	-110	-139	-171	-185	-220

ТИП 1: MF

Тип соединения: «сухой» замок

1. Пено полиуретан
2. Стальной лист с защитным покрытием
3. Стандартное уплотнение

Область применения:

Для помещений с положительной температурой до 4°C.

Преимущества:

Применение панелей с «сухим» замком не требует выполнения дополнительных работ на объекте, так как панель уже укомплектована уплотнением из ПВХ, что сокращает сроки монтажа и делает ее использование экономически выгодным.

ТИП 3: MF**Тип замка: с применением герметика**

1. Пенополиуретан
2. Стальной лист с защитным покрытием
3. Стандартное уплотнение

Область применения:


Для помещений с отрицательной температурой до -8°C.

Преимущества:

Этот тип панели имеет ряд преимуществ. Отсутствие зазоров, гарантированное применением герметика, обеспечивает высокую воздушную герметичность. Дополнительным преимуществом является экономичность системы, достигаемая в результате уменьшения расхода материалов и более сжатыми сроками монтажа. Высокая герметичность, необходимая при применении панелей для выполнения холодильных камер, подтверждается результатами испытаний, проведенных независимым аккредитованным органом.

Саморасширяющийся герметик:

Предусмотренный расход: одна туба объемом 300мл на каждые 3,5 погонных метра соединения для обеих сторон панели (на 1 кв.м. панели расходуется 0,285 тубы).

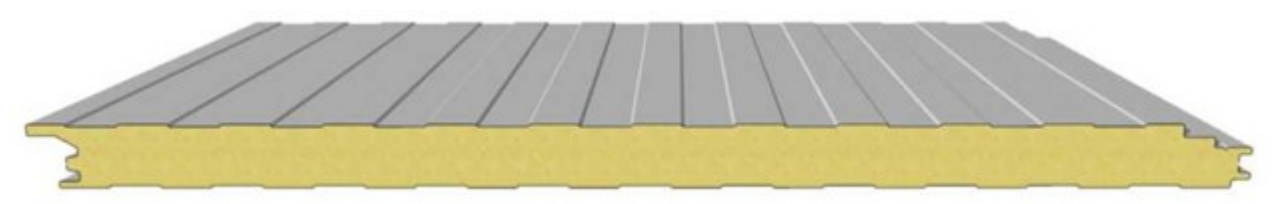Стеновая сэндвич-панель со скрытой системой крепления

Монтажная ширина: 1100 мм. Габаритная ширина: 1150 мм


ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах				Среднее кол-во,
Толщина панели (мм)	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	
60	1724	1801	1894	1977	792
80	1927	2005	2082	2164	594
100	2146	2224	2301	2383	462
120	2365	2442	2520	2602	396
150	2693	2763	2840	2923	330

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-57	-75	-92	-110	-139

Стеновая сэндвич-панель со скрытой системой крепления

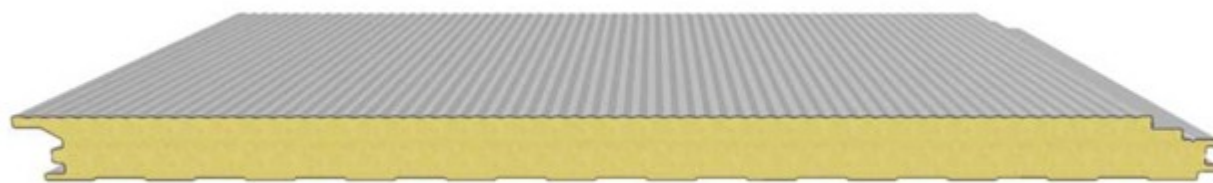

Монтажная ширина: 1100 мм. Габаритная ширина: 1150 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)


Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах				Среднее кол-во,пзагружаемое в
Толщина панели (мм)	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	
60	1764	1842	1936	2019	792
80	1978	2056	2134	2209	594
100	2199	2269	2347	2430	462
120	2412	2490	2568	2651	396
150	2744	2822	2900	2983	330

При производстве панелей с утеплителем из пенополиуретана в зависимости от толщины панели базовая стоимость снижается в соответствии с нижеприведенной таблицей:

УТЕПЛИТЕЛЬ PUR	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ	-57	-75	-92	-110	-139

Кровельная сэндвич-панель

Монтажная ширина

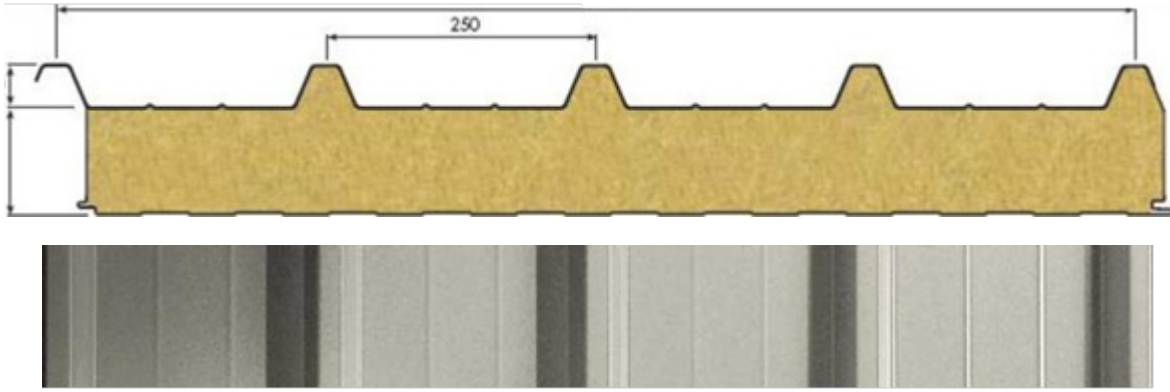


Монтажная ширина: 1000 мм. Габаритная ширина: 1070 мм ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Минеральная вата Толщина панели (мм)	Толщина металлических обшивок в миллиметрах					Среднее кол-во,
	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	0,8+0,6	
50	1518	1582	1646	1857	1923	600
80	1717	1781	1845	1985	2051	360
100	1852	1916	1980	2048	2115	360
120	1987	2051	2115	2183	2250	240
150	2186	2250	2314	2383	2450	240
200	2527	2598	2662	2731	2798	200

Плотность минеральной ваты составляет 115 кг/куб.м.

Стеновая сэндвич-панель с открытой системой крепления

Монтажная ширина

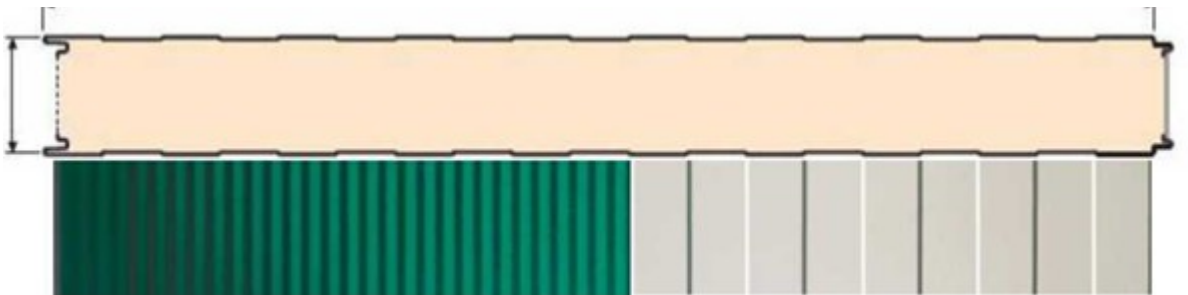

Микропрофилирование внешней обшивки Микропрофилирование внешней/внутренней обшивки

**Монтажная ширина: 1165 мм. Габаритная ширина: 1180 мм
Монтажная ширина: 1190 мм. Габаритная ширина: 1205 мм**

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)


Минеральная вата Толщина панели (мм)	Толщина металлических обшивок в миллиметрах					Среднее кол-во,
	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	0,7+0,7	
50	1401	1464	1528	1597	1666	768
80	1603	1667	1731	1800	1869	629

100	1738	1802	1866	1935	2004	489
120	1873	1937	2001	2070	2138	419
150	2072	2136	2200	2269	2338	349
200	2406	2470	2534	2603	2672	209

Плотность минеральной ваты составляет 115 кг/куб.м.

При производстве панелей с утеплителем из минеральной ваты повышенной плотности в зависимости от толщины панели применяются доплаты.

Стеновая сэндвич-панель со скрытой системой крепления

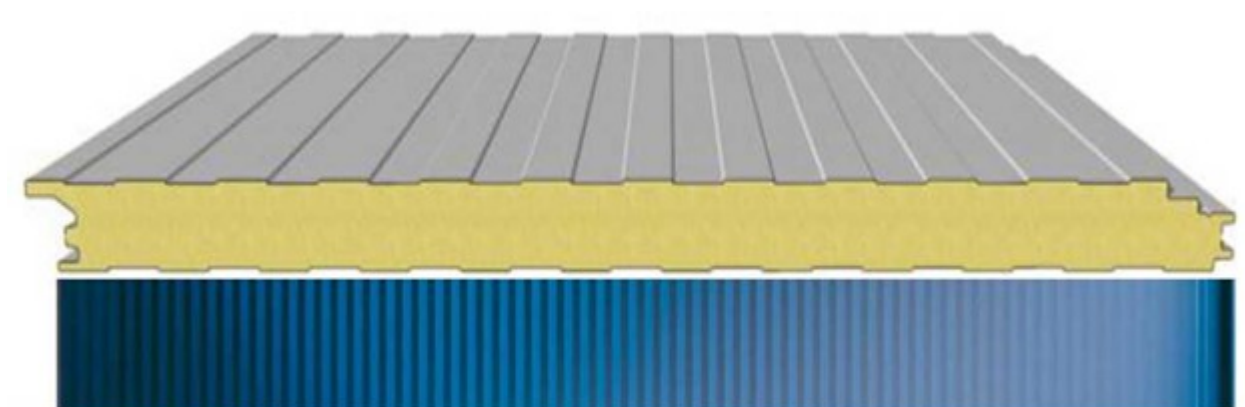


Монтажная ширина: 1100 мм. Габаритная ширина: 1150 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Минеральная вата Толщина панели (мм)	Толщина металлических обшивок в миллиметрах					Среднее кол-во,
	0,5+0,5	0,6+0,5	0,6+0,6	0,7+0,6	0,7+0,7	
80	1660	1724	1788	1857	1925	594
100	1795	1859	1923	1992	2060	462
120	1930	1993	2056	2127	2195	396
150	2129	2193	2257	2326	2395	330

Кровельная сэндвич-панель

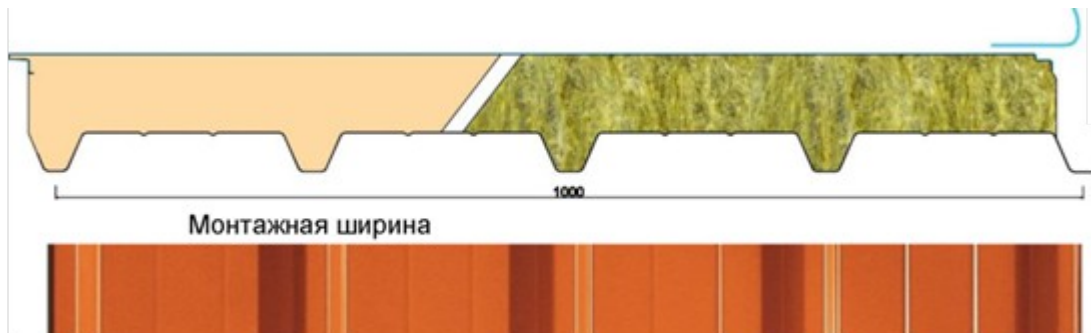

Монтажная ширина: 1000 мм. Габаритная ширина: 1070 мм ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах (сталь с полимерным покрытием)			Среднее кол-во, загружаемое в фуру
	0,6+0,5 (полимерное покрытие)	0,6+0,6 (полимерное покрытие)	0,6+0,7 (полимерное)	
Толщина панели (мм)				
50	2507	2585	2668	600
60	2592	2669	2752	480
80	2829	2907	2989	360
100	3076	3153	3235	360
120	3304	3382	3464	240
150	3627	3714	3796	240

Минеральная вата	Толщина металлических обшивок в миллиметрах (сталь с полимерным покрытием)			Среднее кол-во, загружаемое в фуру
	0,6+0,5 (полимерное покрытие)	0,6+0,6 (полимерное)	0,6+0,7 (полимерное покрытие)	
Толщина панели (мм)				
50	2185	2251	2326	600
80	2407	2473	2548	360
100	2554	2621	2696	360
120	2702	2768	2844	240
150	2924	2990	3066	240

Кровельная сэндвич-панель



Монтажная ширина: 1000 мм. Габаритная ширина: 1070 мм

ЦЕНА С НДС (руб./кв.м.)

Утеплитель PIR	Толщина металлических обшивок в миллиметрах			
	1,5+0,5 (полимерное покрытие)	1,5+0,6 (полимерное покрытие)	1,5+0,7 (полимерное покрытие)	
Толщина панели (мм)				
50	1964	2057	2241	600
60	2074	2159	2335	480
80	2285	2370	2539	360
100	2496	2581	2750	360

Указанные цены относятся к панелям стандартных цветов с двумя защитными пленками.

При заказе партии панелей объемом менее 150 кв.м. стоимость заказа увеличивается. (действует только для производимых объемов).

При заказе панелей длиной 2м и менее применяется доплата.

При выборе профиля Plisse цена за квадратный метр увеличится.

Панель с гладким профилем производится из металла минимальной толщиной 0,6 мм с доплатой

Прайс-лист по специальным видам обшивок

Тип обшивки и покрытия	ДОПЛАТА Руб./кв.м.
Стальной лист с покрытием PVDF 25 - Z.150 (стандартные цвета)	По запросу
PVC Top Class (Белый ПВХ) для применения внутри холодильных камер и помещений с агрессивной средой	По запросу
Inox AISI 304 2B	По запросу
Colorcoat Prisma и HPS200 Tata Steel (цвета в соответствии с таблицей Tata Steel)	По запросу
Plastisol 200	По запросу
Granite HDX Arcelor	По запросу
Алюминий светло-серый	По запросу

Прайс-лист по оказанию услуг

Вид работ	Ед.из.	Доплата
Выполнение разреза под нахлест с удалением утеплителя	руб./за ед.	По запросу
Выполнение разреза под нахлест без удаления утеплителя	руб./за ед.	По запросу
Выполнение разреза длиной меньше 2 м	руб./за ед.	По запросу

Выполнение наклонного разреза	руб./за ед.	По запросу
Выполнение продольного разреза	руб./п.м.	По запросу
Добавка за производство панелей объемом меньше 150 кв.м. (если имеется возможность выполнить такой заказ)	руб./за ед.	По запросу
Загрузка в контейнер с открытым верхом без аксессуаров	руб./за ед.	По запросу
Загрузка в контейнер Vox без аксессуаров	руб./за ед.	По запросу
Разгрузочные ремни для контейнера с открытым верхом	руб./за ед.	По запросу
Специальная упаковка для транспортировки в контейнере (Спецификация по упаковке предоставляется по запросу)	руб./п.м. упаковки	По запросу